

## Gelsprinter Druckkopfreinigung

### SG K 3100DN / SG 3110

Sie haben ein **Fehlerhaftes Druckbild** oder **komplett weiße Ausdrücke**? Dann können Sie mit nachstehenden Tipps ganz leicht Ihr Gerät testen und eine Druckkopfreinigung direkt am Gerät durchführen.

#### „Düsentest & Testdruck“

1. Startbildschirm „Bereit“



2. Drücken Sie die Menü Taste (Pfeil nach unten ▼ ) **3x** bis im Bild „Wartung“ erscheint



mit „#“ Taste – Bestätigen

3. Im Display wird nun „Düsentest“ angezeigt.




mit „#“ Taste – Bestätigen



nochmals „#“ Taste – Bestätigen

→ Nun wird ein Testdruck erzeugt, auf dem Sie die Druckqualität überprüfen können.

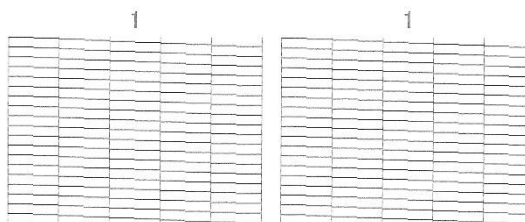

Testseite

Testdruck ok? **„Nein“**? Dann bitte mit Punkt 4. „Kopfreinigung“ weiter verfahren.

„Kopfreinigung“ – Kleine Druckkopfreinigung

4. Im Display erscheint wieder „Düsentest“.  
Nun weiter mit Menü Taste (Pfeil nach unten ▼) 1x bis im Bild „Kopfreinigung“ erscheint.




mit „#“ Taste – Bestätigen

5. „Kopfreinigung: Kopf 1“ erscheint in Ihrer Anzeige.



mit „#“ Taste – Bestätigen

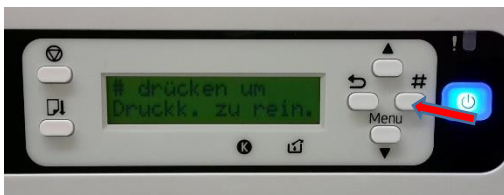


nochmals „#“ Taste – Bestätigen

- ➔ Nun wird eine normale Druckkopfreinigung durchgeführt. Dies nimmt nur einen kurzen Augenblick in Anspruch.



- ➔ Um wieder zu Testen ob nun Ihr Druckbild in Ordnung ist, wiederholen Sie den Vorgang „Düsentest“ ab Punkt 1 und erzeugen Sie einen Testdruck.

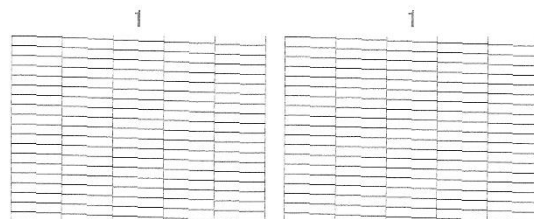


Testseite

Zweiter Testdruck ok? „Nein“ ? Dann bitte mit Punkt 6. „Kopf-Vollreinigung“ weiter verfahren.

## „Kopf-Vollreinigung“ – Große Druckkopfreinigung

6. Im Display erscheint erneut „Düsentest“.  
Wieder mit Menü Taste (Pfeil nach unten ▼) 2x bis im Bild „Kopf-Vollreinigung“ erscheint.

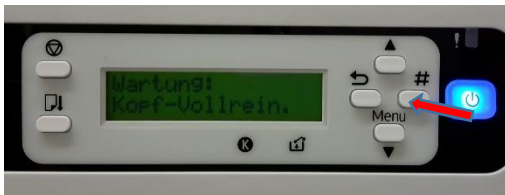

mit „#“ Taste – Bestätigen

7. „Kopf-Vollreinigung: Kopf 1“ erscheint nun in der Anzeige.



mit „#“ Taste – Bestätigen




nochmals „#“ Taste – Bestätigen

- ➔ Nun wird die große Druckkopfreinigung durchgeführt. Dies nimmt ein wenig mehr Zeit in Anspruch und es wird mehr Tinte für das Durchspülen verbraucht.



- ➔ Um erneut zu Testen ob jetzt Ihr Druckbild in Ordnung ist, wiederholen Sie den Vorgang „Düsentest“ ab Punkt 1 und erzeugen Sie einen Testdruck.

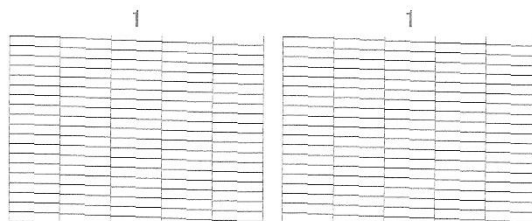

Testseite

Dritter Testdruck ok? „Nein“ ? Dann bitte ab Punkt 6. „Kopf-Vollreinigung“ wiederholen.

Dritter Testdruck ok? „Ja“ ? Dann „Herzlichen Glückwunsch“ – Mit der Taste ↶ gelangen Sie in Ihren Bereitschafts-Modus zurück. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Gerät.

Ihre Weisheit GmbH